

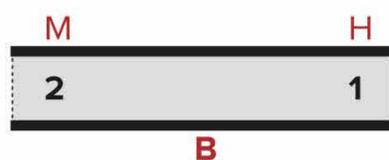


¡ GRAN FORMATO !


Consigue lamas de 2 largos diferentes

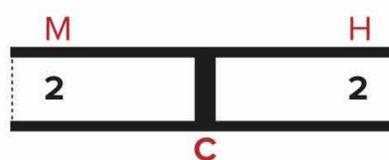

TIPOLOGÍAS

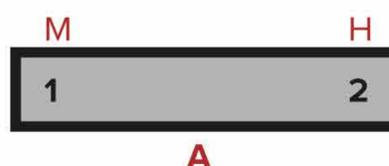

Recomendación: Antes de empezar la instalación, separar los diferentes tipos de lama en sus cinco tipologías diferentes.

M: Macho 

H: Hembra 




Las medidas de las lamas de esta colección son de 1200 x 231 x 8 mm.

En el reverso de la lama, puede encontrar la numeración. El 1 siempre debe de ir con el 1 y el 2 con el 2.

EFFECTO VISUAL CON 2 LAMAS




↔ Interplank: la unión de lamas no visibles con continuidad del diseño.




MONTAJE

Para espacios grandes, es recomendable utilizar esta metodología:

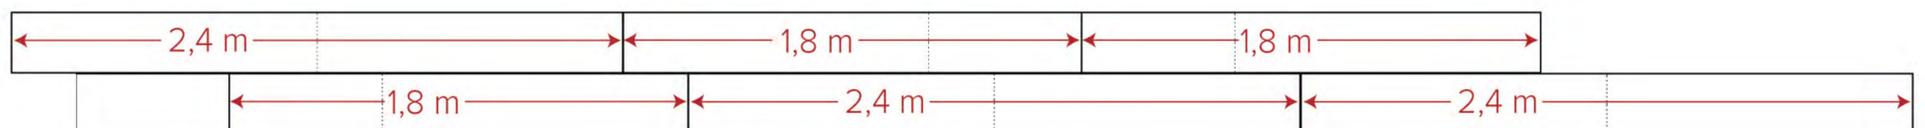

Para espacios reducidos, es recomendable utilizar esta metodología:

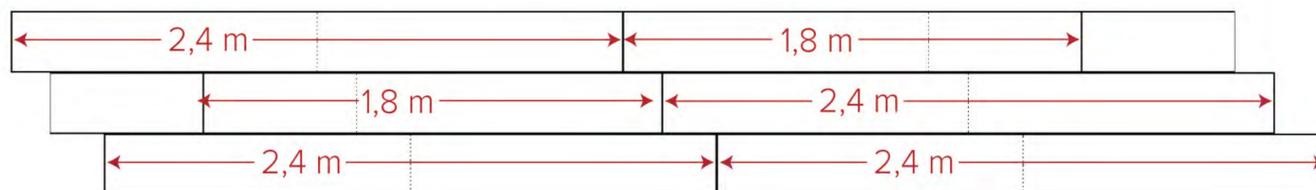

TECNOLOGÍA AQUA-0



FAUS AQUA-0, gracias a su superficie resistente al agua, dota a los suelos laminados FAUS de una resistencia de hasta 72 horas*

HIDRÓFUGO: El tablero de alta densidad con tratamiento hidrófugo consigue que el hinchamiento del tablero sea menor <9%.

ANCLAJE HERMÉTICO: Gracias a un sistema de anclaje por clic, se consigue una unión totalmente hermética.

BISEL PROTEGIDO: Bisel prensado, superficie protegida por el overlay y el papel decorativo.

CANTOS SELLADOS: Superficie impregnada de una parafina que repele la humedad y protege el tablero.

*De acuerdo con las condiciones de garantía especificadas en : www.faus.international